

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНУСНЫХ ДРОБИЛОК СРЕДНЕГО ДРОБЛЕНИЯ




Наименование параметра ¹⁾	КСД-1750Гр	КСД-1750Т	КСД-2200Гр2	КСД-2200Гр	КСД-2200Т-Д1	КСД-2600Т	КСД-3000Гр	КСД-3000Т	КСД-3000/1500	КСД-3000М
Диаметр основания дробящего конуса, мм	1750	1750	2200	2200	2200	2600	3000	3000	3000	3500
Ширина приёмной щели на открытой стороне, мм	250	200	450	350	250	330	600	475	425	516
Размер куска питания F95 (по 5% остатку на квадратной ячейке), мм, не более	200	160	380	300	230	285	480	380	350	450
Диапазон регулирования ширины разгрузочной щели на закрытой стороне, мм	25-60	15-30	35-65	30-60	18-40	25-60	50-80	25-50	25-50	25-60
Частота качаний дробящего конуса, мин ⁻¹	260	260	242	242	242	236	200	200	200	190-220
Частота вращения приводного вала при номинальном значении частоты вращения вала электродвигателя, мин ⁻¹	740	740	495	495	495	590	590	590	590	590
Номинальное общее усилие прижатия, МН(тс)	220	220	332	292	400	890	1000	900/1200	1000/1200	1500
Производительность ²⁾ на материале с временным сопротивлением сжатию 250 МПа и влагосодержанием до 4%, при насыпной массе 1,6 т/м ³ , т/ч, не менее:										
в диапазоне регулирования разгрузочной щели	285-510	165-300	800-1310	670-1120	570-1000	830-1880	1520-2320	1040-1450	870-1750	2250-5450
Мощность главного привода, кВт	160/250	160/250	315/400	250/400	400	600	800	400/630/800	800/1000	1800
Напряжение подводимого тока частоты 50 Гц (номинальное значение), В	380 / 6000 / 10000 (по согласованию с Заказчиком)									
Противопылевое уплотнение	гидравлическое / механическое (по согласованию с Заказчиком)									
Смазка	жидкая принудительная циркуляционная от отдельной смазочной установки									
Производительность смазочной установки, дм ³ /мин	63	63	166	125	125	160-200	250	200	250	250
Масса собственно дробилки с электродвигателем (без комплекта ЗИП), т	60	60	105	102	102	160	270	250	270	410
Габаритные размеры собственно дробилки (без электродвигателя), мм, не более: длина / ширина / высота	4400 / 3750 / 4400	4400 / 3750 / 4400	5500 / 4400 / 5300	5500 / 4400 / 5400	5500 / 4400 / 5400	5800 / 4800 / 5400	7000 / 6000 / 7250	7000 / 6000 / 7250	7000 / 6000 / 7250	7000 / 6200 / 7250

Примечания:

- 1) Значения параметров дробилок могут быть скорректированы в зависимости от модификации камеры дробления и дополнительного исполнения, а также принятого проектного решения с учётом требования Потребителя. Окончательные параметры указаны в конструкторской документации на дробилку;
- 2) Значения производительности приведены для кристаллических материалов неплитняковой формы и могут меняться в зависимости от различных факторов, в том числе физико-механических свойств разрушаемого материала.

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ КОНУСНЫХ ДРОБИЛОК
СРЕДНЕГО ДРОБЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА РАЗГРУЗОЧНОЙ ЩЕЛИ

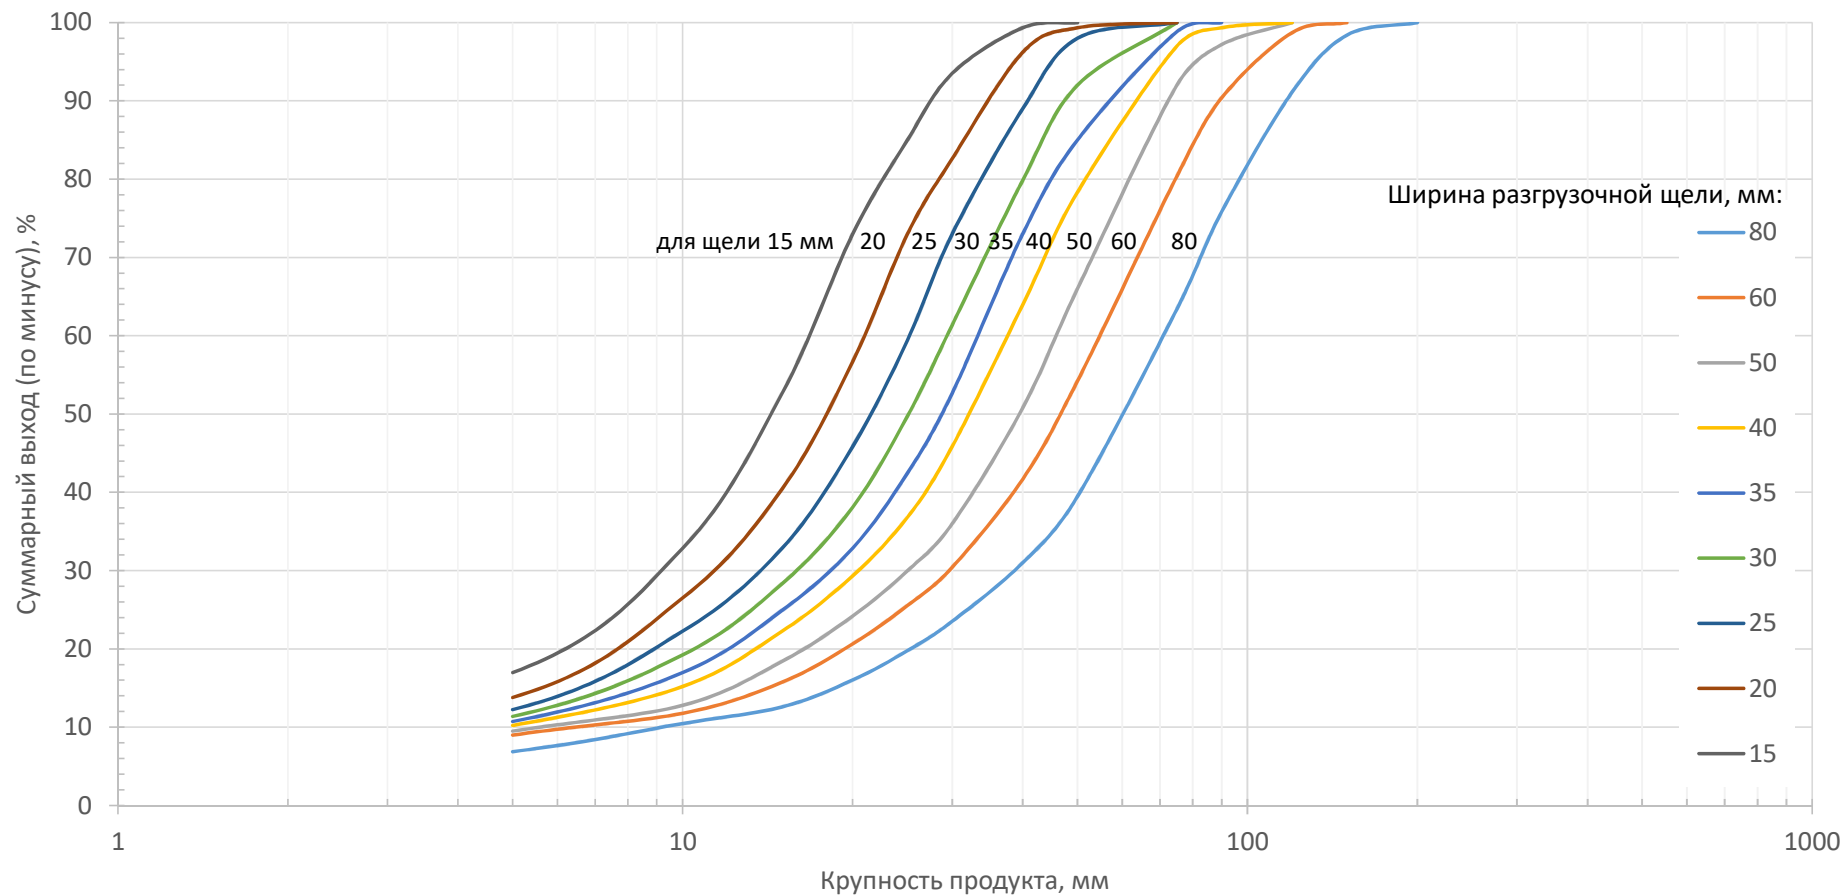

Примечание:
Типовые крупности продукта дробления приведены для кристаллических материалов неплитняковой формы и могут меняться в зависимости от различных факторов, в том числе физико-механических свойств разрушаемого материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНУСНЫХ ДРОБИЛОК МЕЛКОГО ДРОБЛЕНИЯ




Наименование параметра ¹⁾	КМД-1750Гр	КМД-1750Т	КМД-2200Гр2	КМД-2200Гр	КМД-2200Т1-Д	КМД-2600Т	КМД-3000Гр	КМД-3000Т2	КМД-3000/800
Диаметр основания дробящего конуса, мм	1750	1750	2200	2200	2200	2600	3000	3000	3000
Ширина приёмной щели на открытой стороне, мм	130	80	200	140	100	110	220	85	110
Размер куска питания F95 (по 5% остатку на квадратной ячейке), мм, не более	100	70	170	110	85	95	200	80	90
Диапазон регулирования ширины разгрузочной щели на закрытой стороне, мм	9-20	5-15	15-25	10-20	5-15	8-15	15-25	8-15	8-15
Частота качаний дробящего конуса, мин ⁻¹	260	260	242	242	242	236	200	200	200
Частота вращения приводного вала при номинальном значении частоты вращения вала электродвигателя, мин ⁻¹	740	740	495	495	495	590	590	590	590
Общее усилие прижатия, МН(тс)	220	250	332	292	292	890	1170	800	1170
Производительность ²⁾ на материале с временным сопротивлением сжатию до 250 МПа и влагосодержанием до 4%, при насыпной массе 1,6 т/м ³ , т/ч, не менее:									
в диапазоне регулирования разгрузочной щели	216-320	136-225	500-655	350-520	255-400	390-800	800-1040	430-650	650-850
Мощность главного привода, кВт	160/250	160/250	315/400	250/400	250/400	800	800	500	800/1000
Напряжение подводимого тока частоты 50 Гц (номинальное значение), В	380 / 6000 / 10000 (по согласованию с Заказчиком)								
Противопылевое уплотнение	гидравлическое / механическое (по согласованию с Заказчиком)								
Смазка	жидкая принудительная циркуляционная от отдельной смазочной установки								
Производительность смазочной установки, дм ³ /мин	63	63	166	125	125	160-200	250	200	250
Масса собственно дробилки с электродвигателем (без комплекта ЗИП), т	60	60	102	102	102	160	270	250	270
Габаритные размеры собственно дробилки (без электродвигателя), мм, не более:	4400 /	4400 /	5500 /	5500 /	5500 /	5800 /	7000 /	7000 /	7000 /
длина / ширина / высота	3750 /	3750 /	4400 /	4400 /	4400 /	4800 /	6000 /	6000 /	6000 /
	4400	4400	5300	5400	5100	5400	7250	7250	7250

Примечания:

- 1) Значения параметров дробилок могут быть скорректированы в зависимости от модификации камеры дробления и дополнительного исполнения, а также принятого проектного решения с учётом требования Заказчика.
- 2) Значения производительности приведены для кристаллических материалов неплитняковой формы и могут меняться в зависимости от различных факторов, в том числе физико-механических свойств разрушаемого материала.

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ КОНУСНЫХ ДРОБИЛОК
МЕЛКОГО ДРОБЛЕНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗМЕРА РАЗГРУЗОЧНОЙ ЩЕЛИ

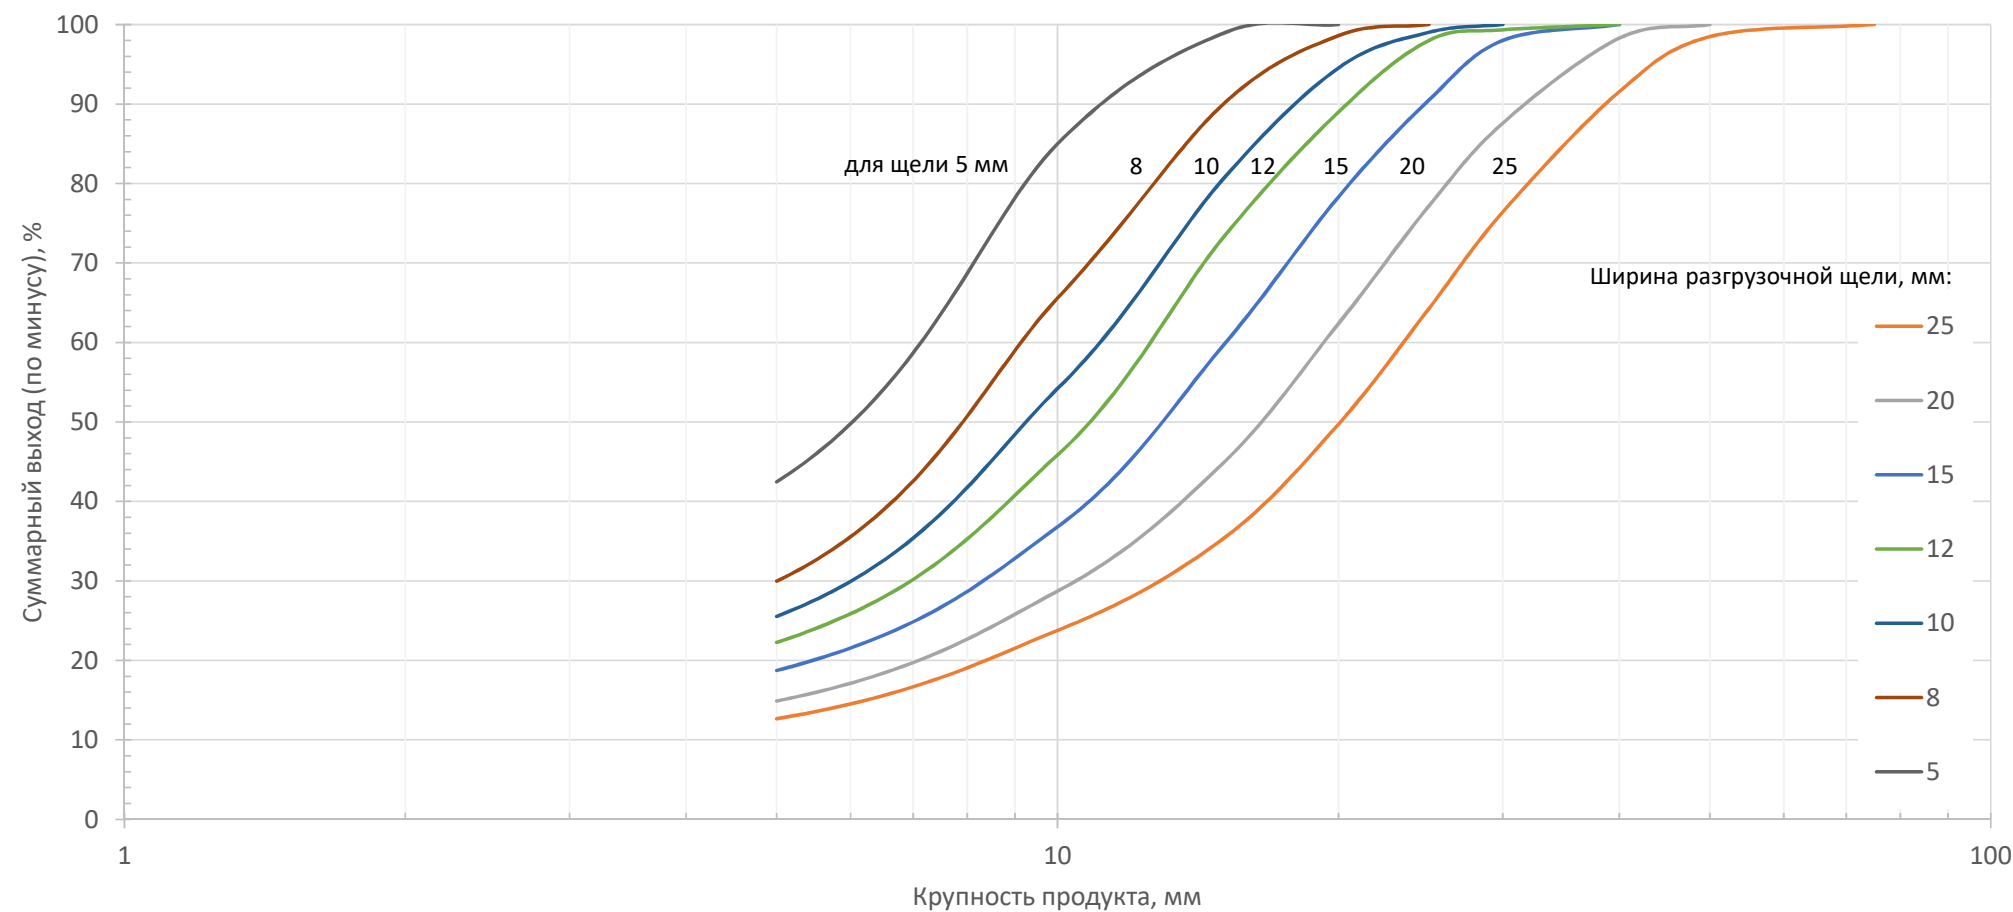

Примечание:
Типовые крупности продукта дробления приведены для кристаллических материалов неплитняковой формы и могут меняться в зависимости от различных факторов, в том числе физико-механических свойств разрушаемого материала.